
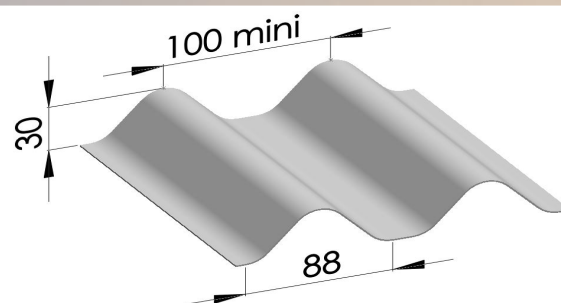


Nervure demi-ronde

# FUTUNA

Principes de recouvrements

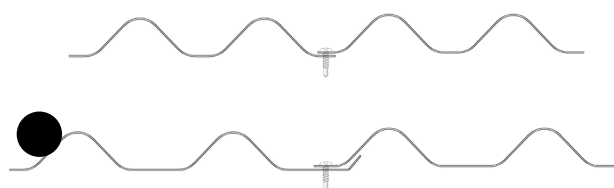

## POINTS FORTS

- Classement au feu M0
- 100% recyclable
- Longévité
- Légèreté (selon métaux)
- Résistance en milieu agressif
- Souplesse des finitions
- Tous métaux possibles
- Adaptation de la géométrie

T O L A R T O I S

*matière à imaginer*

## PROFIL

- Largeur utile : variable selon le nombre de pas
- Longueur maxi : 6000 mm
- Pas mini : 100 mm
- Hauteur d'onde : 30 mm

## UTILISATION

- La gamme des panneaux nervurés est une gamme de parements décoratifs réalisée par micro pliage, utilisable pour l'habillage de façades, sur-toitures ou habillage intérieur.
- Ce système est destiné à être mis en œuvre sur des façades ou des vêtements design.

[www.tolartois.fr](http://www.tolartois.fr)

T O L A R T O I S

Nervure demi-ronde

FUTUNA

## PERFORATION

- + de 300 perforations possibles :
- Rondes
- Carrées
- Allongées
- Toute surface
- En plage
- Sur nervure
- Outremer Sensation

## LAQUAGE

- Toutes teintes RAL
- Qualité Polyester et PVDF
- Pré laquage en bobine
- Post laquage par poudrage électrostatique

## ANODISATION

- Anodisation incolore
- Or
- Bronze
- Coloration
- Classe 15 ou 20
- Post anodisé après fabrication des pièces


## METAL

- Aluminium
- Acier galvanisé
- Inox
- Cuivre

## FIXATIONS

Les caractéristiques des fixations devront être conformes aux recommandations des règles professionnelles SNFA. Les fixations sont disposées en fond de nervure toutes les 3 nervures maxi.

- Sur lisses bois : Longueur d'ancrage 40 mm Vis auto taraudeuse bout pointu  $\varnothing$  6,3x50 mm minimum
- Sur lisses métalliques : Epaisseur mini 15/10<sup>ème</sup> Vis auto taraudeuse  $\varnothing$  6,3x35 mm minimum selon épaisseur du perçement

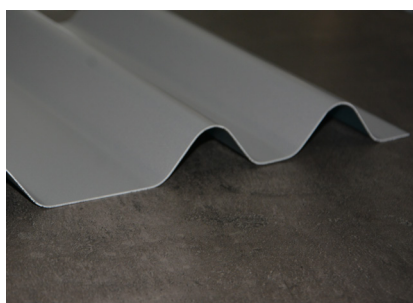

## POSE

Sur lisse transversales en bois ou métalliques dont l'espacement varie en fonction des caractéristiques du produit et des surcharges climatiques. Largeur d'appui sur lisses bois : 60 mm, métal : 40 mm.

ACCESSOIRES DE MONTAGE  
voir fiche montage

TABLEAU DES PORTEES  
sur demande selon les pas

Longueur (mm)	Pas (mm)	Largeur Utile maxi (mm)	Masse moyenne (kg/m <sup>2</sup> ) Acier 1 mm	Prise de nervure	Epaisseur maxi en Acier (mm)	Epaisseur maxi en Inox (mm)	Epaisseur maxi en Alu (mm)
6000	100	1000	9.7	22	1.5	1.5	1.5
6000	125	1000	9.6	22	1.5	1.5	1.5
6000	150	900	9.4	22	1.5	1.5	1.5

Données pour 3 entraxes différents. Entraxes modulables à loisirs. Compatible avec différents types de perforations : nous consulter.